


## ANBEFALET BELASTNING AF PROFESSIONELLE SKRUEFUNDAMENTER

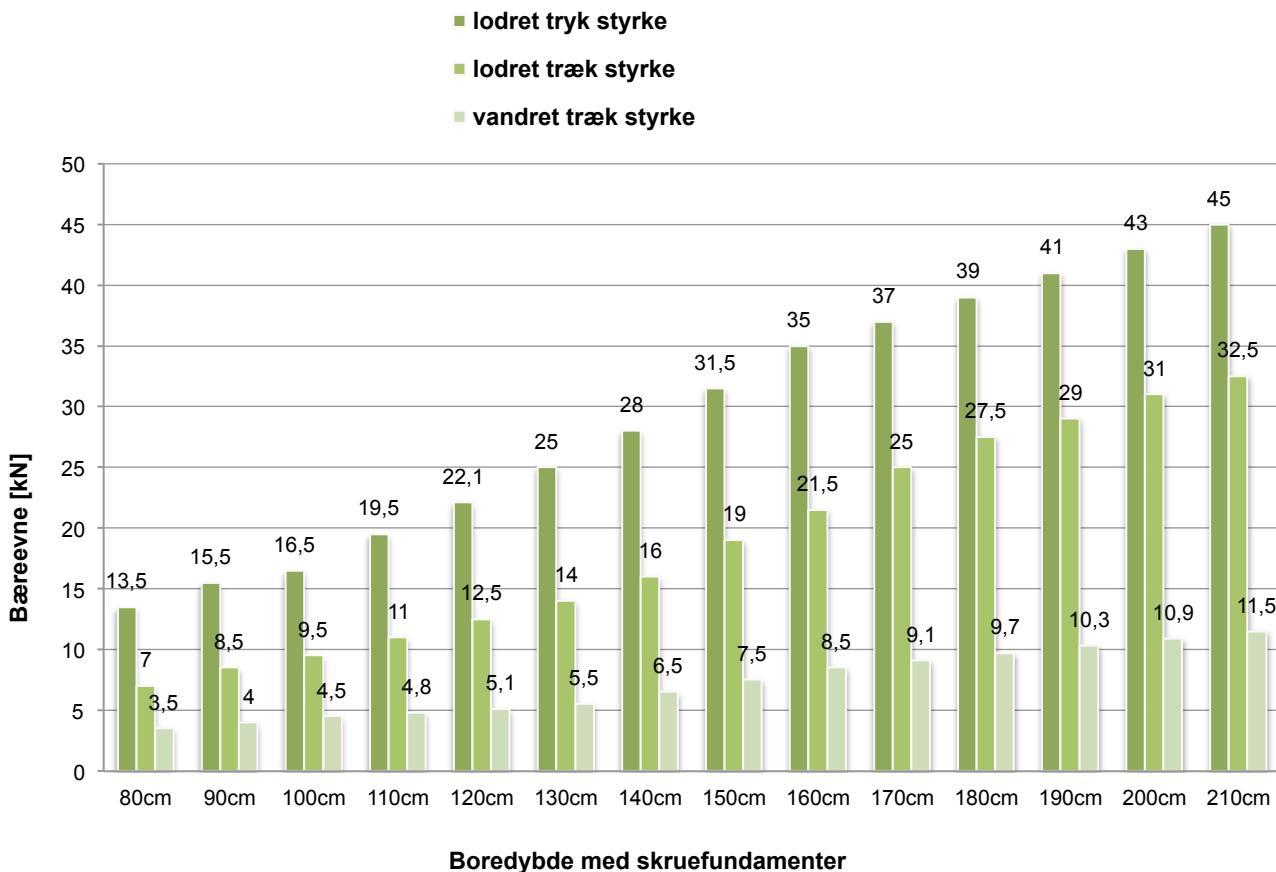

De listede værdier af belastningskapacitet blev bestemt i jordtypen: halvfast lerjord.

Alle værdier er reduceret med en sikkerhedsfaktor på 35%.

**Værdierne i grafen er kun vejledende.**

**Skruer skal vælges på basis af statiske beregninger og resultater af jordbundstest på stedet.**

Producenten er ikke ansvarlig for nogen skade på grund af utilstrækkelig eller forkert valg af skruer.