


BRUG BAYO.S SKRUEFUNDAMENTER TIL



ALLE JORDTYPER

Stenet jord, fast klippe, beton, asfalt, mudder eller sand er ingen hindring for montering af et skruefundament.

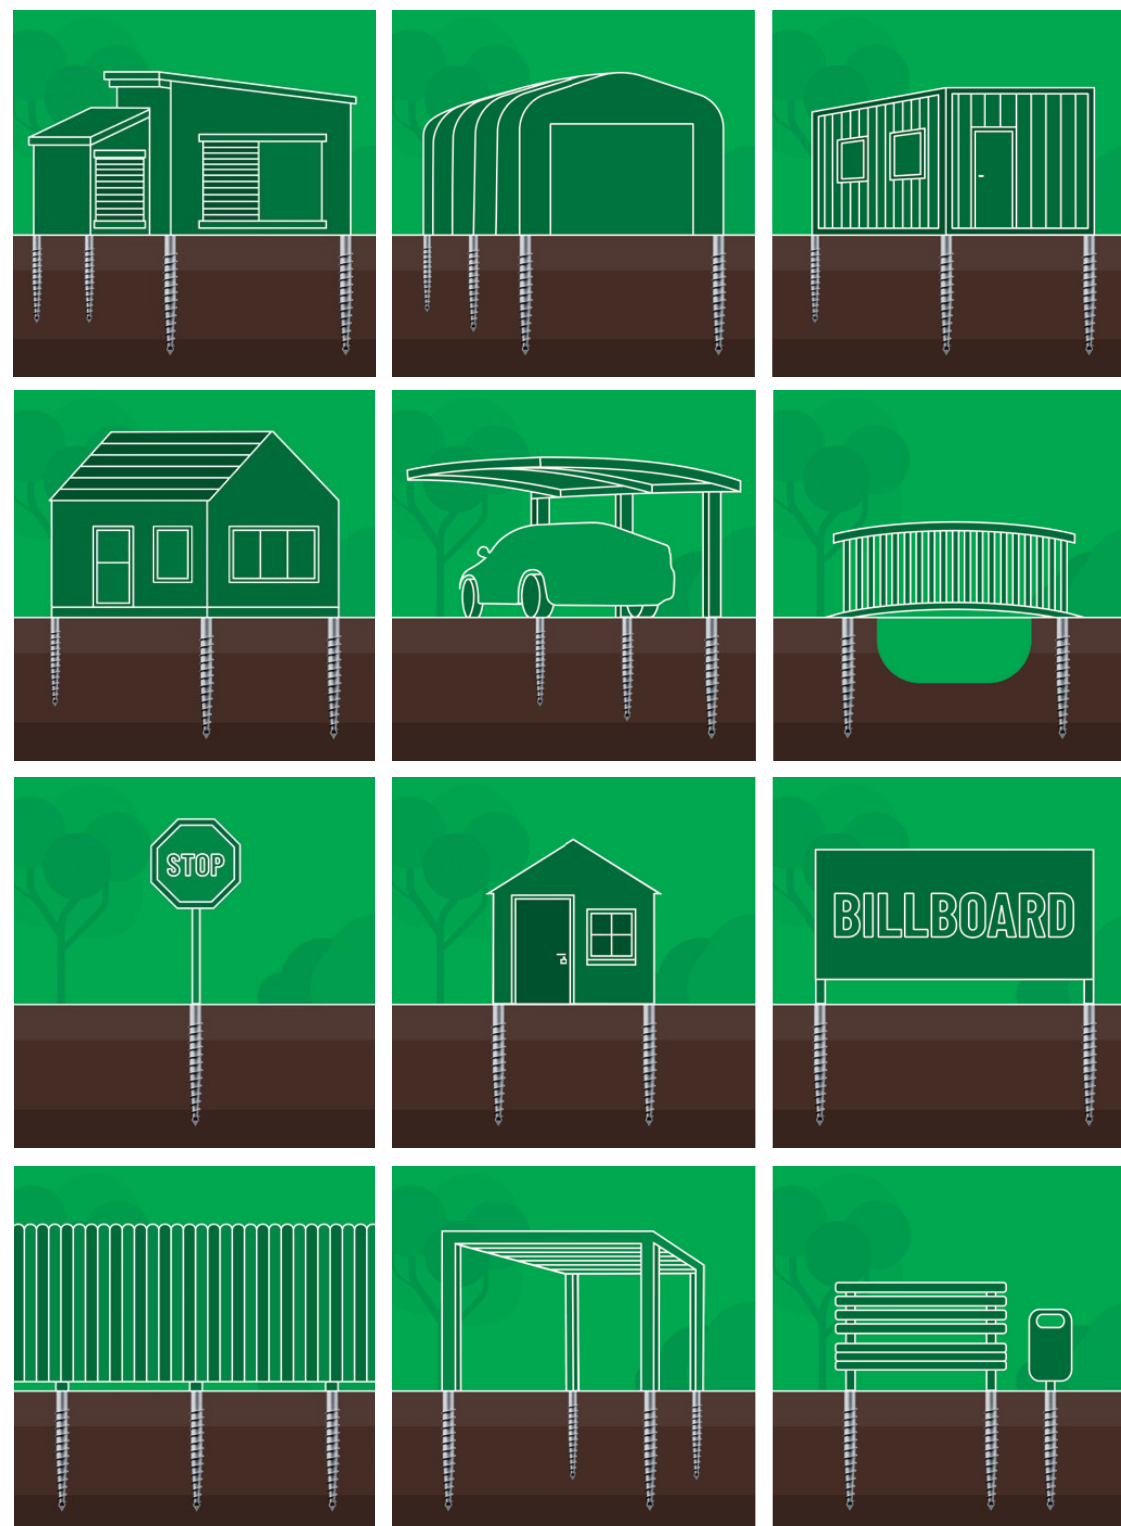

I AL SLAGS VEJR

Montering af skruefundamenter kan udføres uanset vejret. Du er ikke begrænset af høje temperaturer, frost, sne eller regn.



BÆREEVNE

Du skal ikke vente på hærkning, men kan starte med at bygge straks.



FORSKNING

Vi har software og hardware, som sikrer den korrekte installation og bæreevne.



SÆTNINGSSKADER

Vi arbejder i OSBL, som ikke bevæger sig. Derfor kan vi sikre byggeriet for skader.



OVERSVØMMELSE

Det er muligt at hæve byggeriet over terræn. Dermed kan vand ikke komme ind.



MILJØVENLIGT

Skruefundamenter er flytbare og kan genbruges. Du kan efterlade naturen, som da du kom og startede byggeriet.



INGEN BETON


Intet gravearbejde, ingen bortkørsel af jord, ingen støbning med beton, ingen ventetid på hærkning. Bare skrue en skrue i ...



HURTIGT OG NEMT

Installationen af skruefundamenter tager kun nogle få minutter. F.eks. kan fundamentet til et hus laves på én dag. Spar din energi og tid.

BAYO.S REFERENCER

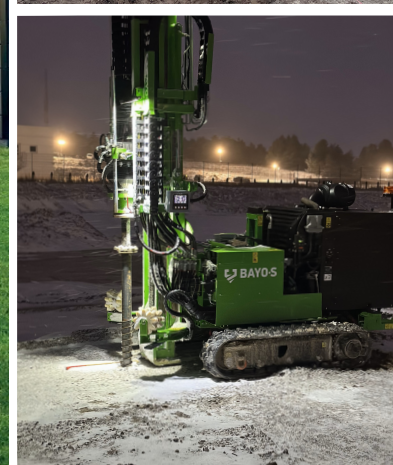

BAYO.S Skruefundamenter ApS

Ankervej 1, DK-4800 Nykøbing F.

E-mail: mail@bayosystem.com

Telefon: +45 70 275 275



[bayoskruefundamenter](https://www.facebook.com/bayoskruefundamenter)



[bayoskruefundamenter](https://www.instagram.com/bayoskruefundamenter)

www.bayosystem.com



PROF

SKRUEFUNDAMENTER

Dokumenteret bæreevne
og levetid
i henhold til Eurocode 7
normen



www.bayosystem.com

PROFESSIONELLE BAYO.S SKRUEFUNDAMENTER

- HEX-160

76 × 3,6 × 1550 mm
2050 mm
- NUT-3 M16

76 × 3,6 × 1250 mm
1550 mm
2050 mm
- NUT-4 M16

76 × 3,6 × 800 mm
1050 mm
1250 mm
- ROUND M16

76 × 3,6 × 1250 mm
1550 mm
2050 mm



Stålrør
76 x 3,6

Hex Top
M16

Round
Top M16



Stålrør
PRM 76 x 5

Stålrør
PRM 89 x 5

Hex Top
M16

Round
Top M16



Stålrør
PRM 76 x 5

Stålrør
PRM 89 x 5

Hex Top
M16

Round
Top M16

Forlænger:
750 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

Forlænger:
750 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

Forlænger:
750 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

NYHED

Skruespids:
1050 mm
1250 mm
1550 mm
2050 mm

Skruespids:
1550 mm
2050 mm

Skruespids:
1550 mm
2050 mm

Skruespids:
1550 mm
2050 mm

FASTE

FORLÆGBARE

INSTALLATION AF BAYO.S SKRUEFUNDAMENTER

BORERIG BAYO.S M2

Ved installation med BAYO.S M2 boreriggen kan fundamentet til et standardhus monteres færdigt på 1-2 dage afhængig af boreddybden. M2 boreriggen kan forbore i stenet jord, klipper, beton og asfalt.

Kraft / M2 kan montere med en kraft på op til 8.000 N m.

Fleksibilitet / M2 er udstyret med justerbare larvefødder (98-140 cm bredde) og styres fra en fjernbetjent elektronisk konsol.

Selvnivellerende / Boretårnet er selvnivellerende og sammen med de hydrauliske gribearme, sikrer det en meget præcis installation af skruefundamenterne.

- ▶ Torsionskraft: 8 000 N m
- ▶ Push Power: 1.500 kg
- ▶ Mål, B×L×H: 98-140 × 2100 × 3500 cm



PATENT

Borerig med patenteret skruestabilisering.

GEARBOX 5500

Til installation af mindre projekter, steder med vanskelig adgang eller følsomt terræn.

- ▶ Lydsvag installation med elmotor
- ▶ Skrueddybde: 200 cm
- ▶ Torsionskraft: 5.500 N m
- ▶ Vægt: Gearbox = 22 kg
Teleskopstang = 10,3 kg



Fjernbetjening til fuldstændig kontrol af boreriggen.

